

REP-REP-RAE6561-6131156 V.1 Steuergerät in Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen (ersetzen)
, Fgst-Nr.: DK91556

ISTA-Systemstand	4.03.13.18485	Datenstand	R4.03.13	Programmierdaten	-
Fgst-Nr.	DK91556	Fahrzeug	7/E66/LIM/760Li/N73/AUT/ECE/LL/2006/09		
I-Stufe Werk	-	I-Stufe (Ist)	-	I-Stufe (Ziel)	-
Gesamtwegstrecke	0 km				

61 31 156

Steuergerät in Mittelarmlehne hinten
aus- und einbauen (ersetzen)




Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- [00 9 341](#)



Hinweis:

Mittelarmlehne herunterklappen.
Armlehne Oberteil öffnen.

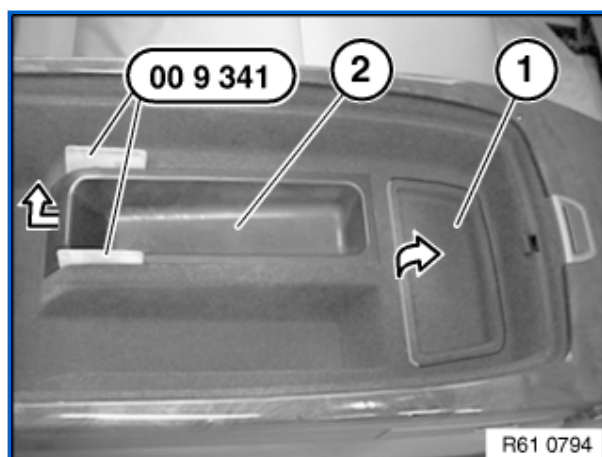

Ablageschale vorn (1) in Pfeilrichtung aushebeln und abnehmen.


Nur Ausführung mit Eject-Box:

[Eject-Box ausbauen.](#)

Nur Ausführung mit Ablageschale Mittelarmlehne (2):

Spezialwerkzeuge [00 9 341](#) wie abgebildet ansetzen.


Ablageschale Mittelarmlehne (2) in Pfeilrichtung ausklippen und abnehmen.

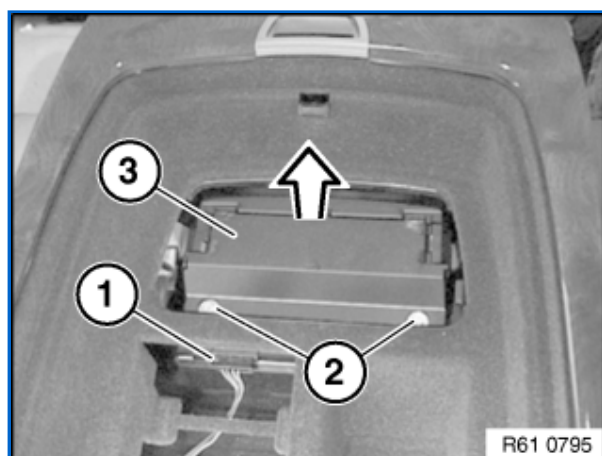

Steckverbindung (1) trennen.

Schrauben (2) lösen.

Steuergerät in Mittelarmlehne hinten (3) zurückziehen, vorn anheben und nach oben ausfädeln.

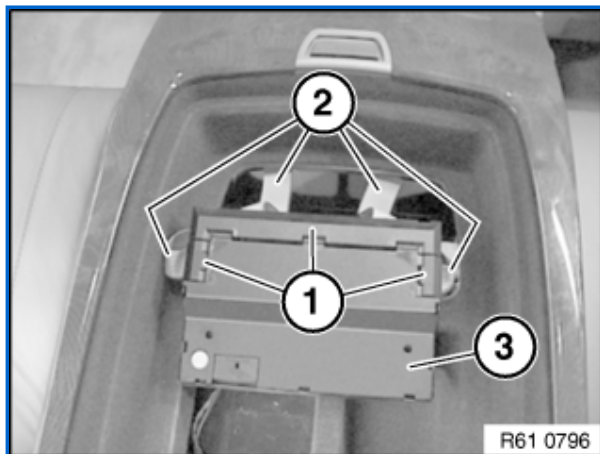

Abdeckungen (1) entriegeln und hochklappen.

Alle Flachbandleitungen (2) abstecken.

Steuergerät in Mittelarmlehne hinten (3) abnehmen.



Bei Ersatz:

Codierung/Programmierung durchführen.

Folgende Vorgaben der IDC beachten:

- Programmierung
- Codierung
- Car & Key Memory
- CD "CIP"